



Kurzanleitung O₂ HomeBox 6641

Ausführliche Informationen

Im ausführlichen Handbuch auf der mitgelieferten O₂CD sowie unter <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> finden Sie detaillierte Informationen zum Einrichten und Konfigurieren Ihrer O₂ HomeBox 6641.

So erreichen Sie uns – 7 Tage die Woche, rund um die Uhr:

Im Internet:
www.dsl.o2.de

Kontaktmöglichkeiten:
www.o2.de/kontakt

Telefonisch:
55 222* aus dem O₂ Mobilfunknetz oder
0180 40 55 222* aus dem dt. Festnetz
Per Fax:
01805 88 00 88**

* 20 Ct./Anruf ** 14 Ct./Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Ct./Minute aus Mobilfunknetzen

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 60 09 40, 22209 Hamburg
101508 04/14

Lieferumfang	
	O ₂ HomeBox 6641
	LAN-Kabel (gelb)
	DSL-Verbindungskabel (grau)
	O ₂ Konfigurations-CD • Ausführliches Handbuch und Verkabelungsanleitung • Installationsassistent DSL und WLAN (unter Windows 8 / 7 / Vista / XP SP3)
	Steckernetzteil

Wir freuen uns, dass Sie sich für O₂ entschieden haben und ab jetzt die vielen Vorteile Ihres neuen DSL-Anschlusses genießen können.

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation?




Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite unter <http://o2.de/hilfe/o2homebox2>, um sich das Installationsvideo zur O₂ HomeBox 6641 anzuschauen.



Hinweis: Installieren Sie nach der Router-Einrichtung auch die DSL Soforthilfe aus dem Ordnerbereich der O₂CD oder von unserer Webseite. Die kostenlose O₂ Software unterstützt Sie beim Internet-Zugang und optimiert Ihre WLAN-Verbindung.

LED	Signal	Situation
Power	● Blinkend	System fährt hoch
	● Leuchtet durchgehend	System hochgefahren und in Betrieb
	● Aus	Stromversorgung getrennt oder genereller Gerätefehler
LAN 1–4	● Leuchtet durchgehend	Gerätesoftwareaktualisierung, Neustart bzw. Zurücksetzen des Gerätes
	● Blinkend	Datenübertragung
	● Aus	Keine aktive Verbindung
WLAN	● Leuchtet durchgehend	Aktive Verbindung
	● Blinkend	Datenübertragung
	● Aus	WLAN aktiv
DECT	● Leuchtet durchgehend	WPS aktiviert
	● Blinkend	WLAN inaktiv
	● Aus	DECT-Funktion eingeschaltet
DSL	● Leuchtet durchgehend	DECT sucht neues Gerät
	● Blinkend	DECT-Funktion ausgeschaltet
	● Aus	DECT-Funktion ausgeschaltet
Internet	● Langsam blinkend	Pilotton wird gesendet
	● Schnell blinkend	O ₂ HomeBox 6641 wird synchronisiert
	● Leuchtet durchgehend	DSL-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt
Telefon	● Aus	Interner DSL-Fehler
	● Blinkend	Datenübertragung
	● Leuchtet durchgehend	Verbindung mit dem Internet hergestellt
Info	● Schnell blinkend	Zugangsdaten fehlerhaft (z. B. falsches Kennwort/Passwort)
	● Leuchtet durchgehend	Authentifizierung läuft
	● Aus	PIN OK; O ₂ Telefonverbindung besteht; wenn das Gerät vollständig bei O ₂ angemeldet ist, erlischt die Info LED
Info	● Leuchtet durchgehend	1. O ₂ HomeBox wartet auf PIN Eingabe 2. Falscher PIN, wartet auf erneute Eingabe 3. Maximale Authentifizierungsversuche (5 mal) erreicht
	● Schnell blinkend	PIN OK, warten auf Authentifizierung

Ihre O₂ HomeBox im Detail

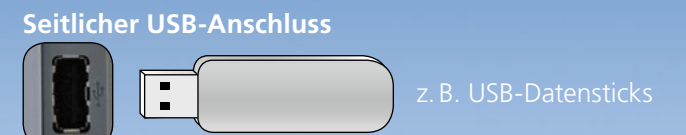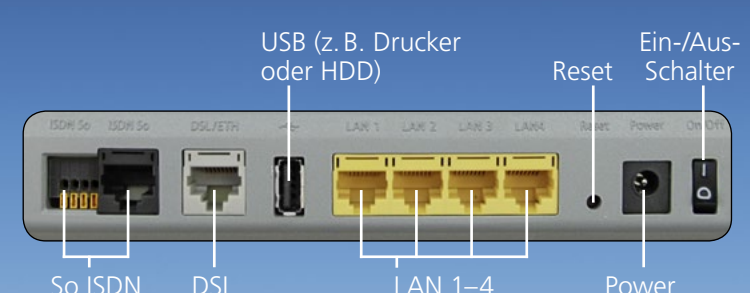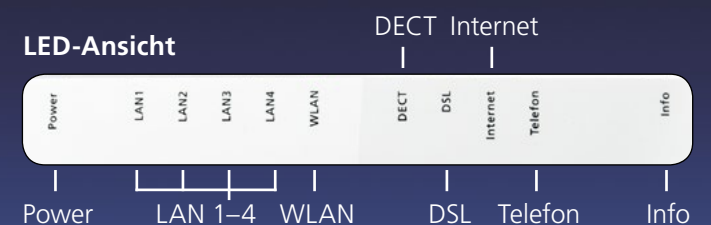


In nur 3 Schritten installiert – so einfach geht's:

- 1 Installation vorbereiten**
Legen Sie bitte die beiliegende O₂CD ein und folgen Sie den Anweisungen zur Installation ihrer O₂HomeBox. Sollte die O₂CD von ihrem Betriebssystem* nicht unterstützt werden oder sollten Sie über kein CD Laufwerk verfügen, ist alternativ eine manuelle Installation möglich. Verbinden Sie hierzu bitte zuerst Ihre O₂HomeBox über das gelbe LAN Kabel mit ihrem PC oder stellen Sie direkt eine WLAN Verbindung her (siehe unten „WLAN-Ersteinrichtung“) Fahren Sie anschließend einfach mit Punkt 2 fort.
- 2 Internetverbindung einrichten**
Der folgende Einrichtungsassistent hilft Ihnen bei der Konfiguration der Internetverbindung sowie der Freischaltung des Anschlusses. Alternativ können Sie die Einrichtung auch manuell durchführen indem Sie das Menü Ihrer O₂HomeBox 6641 jederzeit über Ihren Browser unter der Adresse **o2.box** oder **192.168.1.1** erreichen. Informationen dazu finden Sie zusätzlich auch im Handbuch (ebenfalls auf der O₂CD oder auf unserer Webseite unter <http://o2.de/hilfe/o2homebox2>).
- 3 Lossurfen und telefonieren**
Ihre O₂HomeBox 6641 ist nun für den Zugang ins Internet und Telefonie fertig konfiguriert.

***Hinweis:** Kunden mit MAC OS oder älteren Windows-Betriebssystemen (Windows XP und vorherige Versionen) nutzen bitte für die Einrichtung der O₂HomeBox das Handbuch auf der beiliegenden O₂CD. Öffnen Sie hierzu ggf. das Dokument über den Adobe Acrobat Reader.

WLAN-Ersteinrichtung

1. Schalten Sie die WLAN-Funktion an Ihrem Computer ein und stellen sicher, dass die WLAN-Funktion an Ihrer O₂HomeBox 6641 aktiviert ist. (WLAN-LED leuchtet – aktiviert/WLAN-LED aus – aktivieren über Taster)
2. a) Verwenden Sie die mitgelieferte O₂CD für die Einrichtung des WLAN-Netzwerkes über den Konfigurationsassistenten oder konfigurieren Sie das WLAN-Netzwerk über Ihren Computer wie folgt:
b) Klicken Sie doppelt auf „Drahtlose Netzwerkverbindung“. Im neuen Bildschirmdialog werden Ihnen alle in Reichweite verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt. (Der Aufruf-Weg der Netzwerkeinstellungen kann je nach Betriebssystem abweichen).
3. Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk Ihrer O₂HomeBox 6641 aus. Der Netzwerkname (SSID) und den Netzwerkschlüssel (WPA2-Schlüssel) finden Sie auf dem Typenschild hinten auf der O₂HomeBox 6641.
4. Klicken Sie auf „Verbinden“ und geben Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2-Schlüssel) ein.
5. Die WLAN-Verbindung ist somit eingerichtet und abgeschlossen.




Bitte ändern Sie nach erfolgreichem Verbindungsaufbau aus Sicherheitsgründen den WLAN Schlüssel im Router. Weitere Hinweise dazu finden Sie unter <http://www.dsl.o2.de/>

Verkabelung ihrer O₂HomeBox 6641: die Anschlussmöglichkeiten

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel einer Verkabelung Ihrer O₂HomeBox 6641. Wählen Sie den zu Ihrem Anschluss passenden Vorschlag aus und schließen Sie die Geräte entsprechend an.

Analog- und ISDN-Anschluss bei O₂:

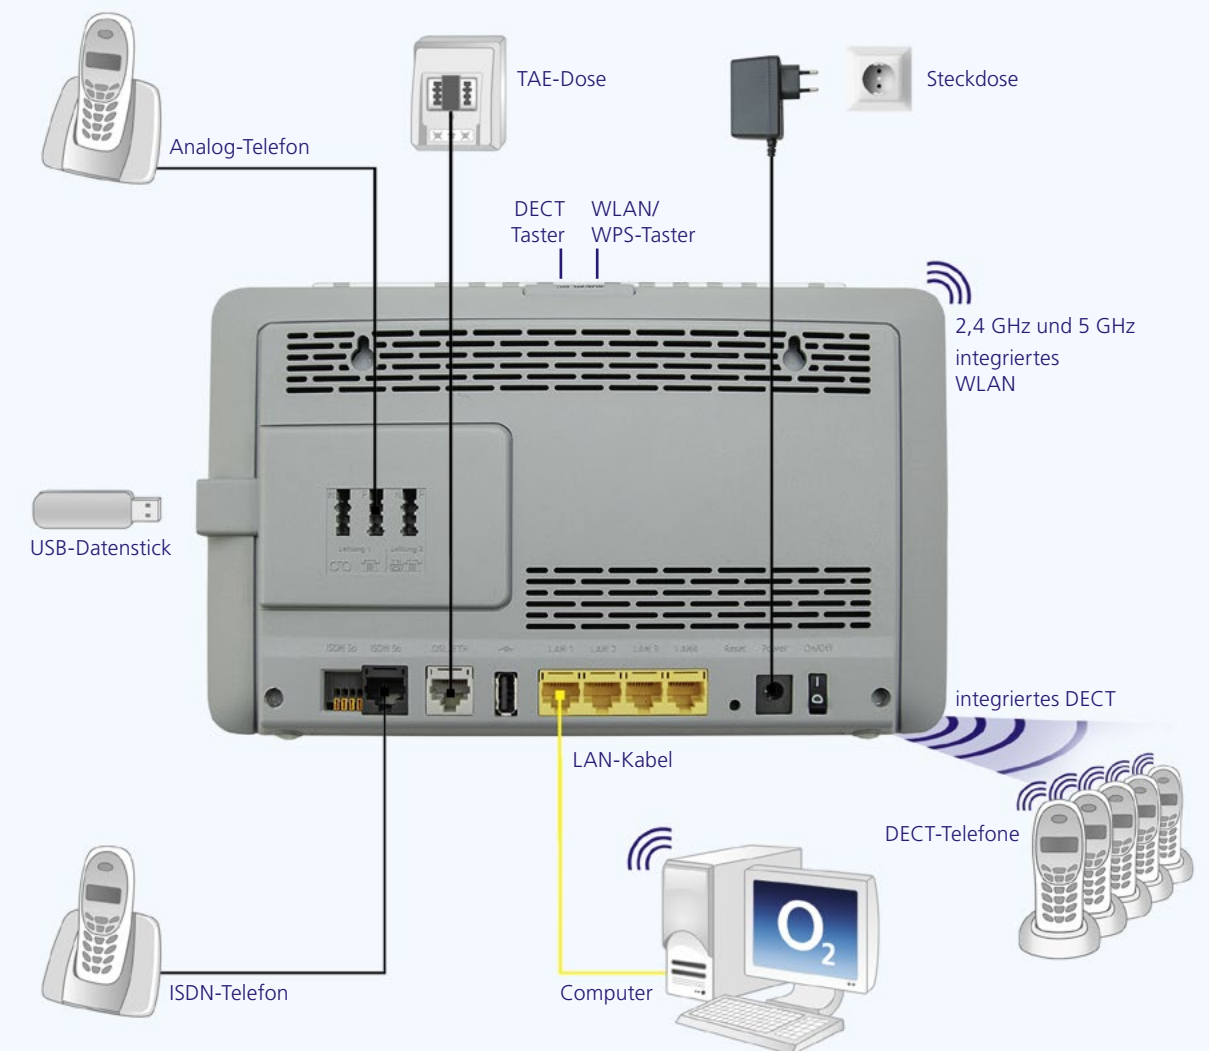

Unabhängig vom gewählten Produkt können Sie Analog- und ISDN-Endgeräte anschließen und für Telefonie benutzen.

Weitere Informationen / more information / подробнее / daha fazla bilgi



On the O₂ CD supplied, you will find brief instructions in English as well as the first steps to set up your O₂HomeBox. Visit our website under <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> to watch the installation video for the O₂HomeBox 6641.



На CD O₂ из комплекта поставки находится русская версия краткого руководства, а также первые шаги по наладке O₂ Box. Посетите нашу Интернет-страницу <http://o2.de/hilfe/o2homebox2>, чтобы просмотреть видео по установке O₂HomeBox 6641.



Birlikte verilen O₂CD'sinde, Türkçe kısa kılavuzu ve ayrıca O₂HomeBox kurulumu için ilk adımları bulabilirsiniz. Web sitemizi u adres zerinden ziyaret edin: <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> ve O₂HomeBox 6641 kurulum videosunu izleyin.